

PRÖGRAM HIBAH JALAN DAERAH

KSPN BOROBUDUR



PENDAHULUAN

PHJD adalah

Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN Rupiah murni.

PHJD sebagai

Suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di KSN

KSPN

yang ditetapkan di Jawa Tengah adalah

Kawasan Borobudur dan sekitarnya



PRASYARAT PROGRAM

Untuk mendapatkan suatu hasil program yang berdaya guna, berkesinambungan, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, untuk itu PHJD mempersyaratkan adanya beberapa ketentuan.



- 1. Aspek Lingkungan dan Sosial**
 - a. Kesetaraan Gender
 - b. Penanganan Penyandang Disabilitas
 - c. Perlindungan Anak (*Child Protection*)
 - d. Pelibatan Masyarakat Sipil
- 2. Keselamatan Jalan**
- 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**
- 4. Rencana Tindak Anti Korupsi**



LINGKUP KEGIATAN KEGIATAN FISIK

Pemeliharaan Rutin

1. Pembersihan Saluran
2. Kontrol Vegetasi
3. Kerusakan permukaan perkerasan
4. Pembersihan Jembatan

Rutin Kondisi

Dalam Badan Jalan (On-Carriageway)

1. Retakan
2. Lubang
3. Kerusakan tepi
4. Potongan dan tambalan

Rutin Kondisi

Luar Badan Jalan (Off-Carriageway)

1. Perbaikan bahu
2. Konstruksi saluran baru
3. Penggalan ulang saluran
4. Pembersihan saluran



LINGKUP KEGIATAN KEGIATAN FISIK

Pemeliharaan Berkala

1. Lapisan Perekat
2. Beton Aspal – Lapisan Aus
3. Beton Aspal – Lapisan Pondasi Atas
4. Bahu Jalan dengan Agregat Kelas S/Beton/Aspal
5. Garis Marka dan Rambu

Rehabilitasi

1. Penggalian perkerasan eksisting
2. Penyiapan Lapisan / Tanah Dasar
3. Agregat Kelas A
4. Pekerjaan Prime Coat dan Tack Coat
5. Beton Aspal
6. Bahu Jalan dengan Agregat Kelas S/Beton/Aspal
7. Garis Marka dan Rambu



LINGKUP KEGIATAN KEGIATAN NON FISIK

Peningkatan Institusi/ Tata Kelola

1. Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
2. Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan;
3. Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan termasuk penyedia jasa;
4. Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan (pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD); termasuk penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll)

PRESERVASI JALAN

BATUR – DIENG - KEJAJAR - WONOSOBO

- 1. Nama Paket** : **Preservasi Jalan Batur - Dieng – Kejajar – Wonosobo**
2. Penyedia : PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA
3. Konsultan Pengawas : PT. Annaba Persada KSO PT. Terasis Erojaya
4. Nilai Pagu : Rp 15.387.046.000,00
5. Nilai Kontrak : Rp 14.569.503.000,00
6. Nomor dan Tanggal Kontrak : No. 620/2094 Tanggal 6 April 2023
7. Waktu Pelaksanaan : 209 Hari Kalender
8. Rencana PHO : 31 Oktober 2023
9. Lingkup Pekerjaan : Pelebaran 5 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 4,00 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 31,39 Km





PRESERVASI JALAN

BATUR – DIENG - KEJAJAR - WONOSOBO

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,000 Km
 - a. Nama Ruas : Batur – Dieng, Dieng - Kejajar dan Wonosobo - Kejajar
 - b. Kabupaten/Kota : Wonosobo dan Banjarnegara

2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 31, 39 Km
 - a. Nama Ruas : Batur – Dieng, Dieng - Kejajar dan Wonosobo - Kejajar
 - b. Kabupaten/Kota : Wonosobo dan Banjarnegara

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

PAKET PRESERVASI JALAN BATUR – DIENG - KEJAJAR - WONOSOBO

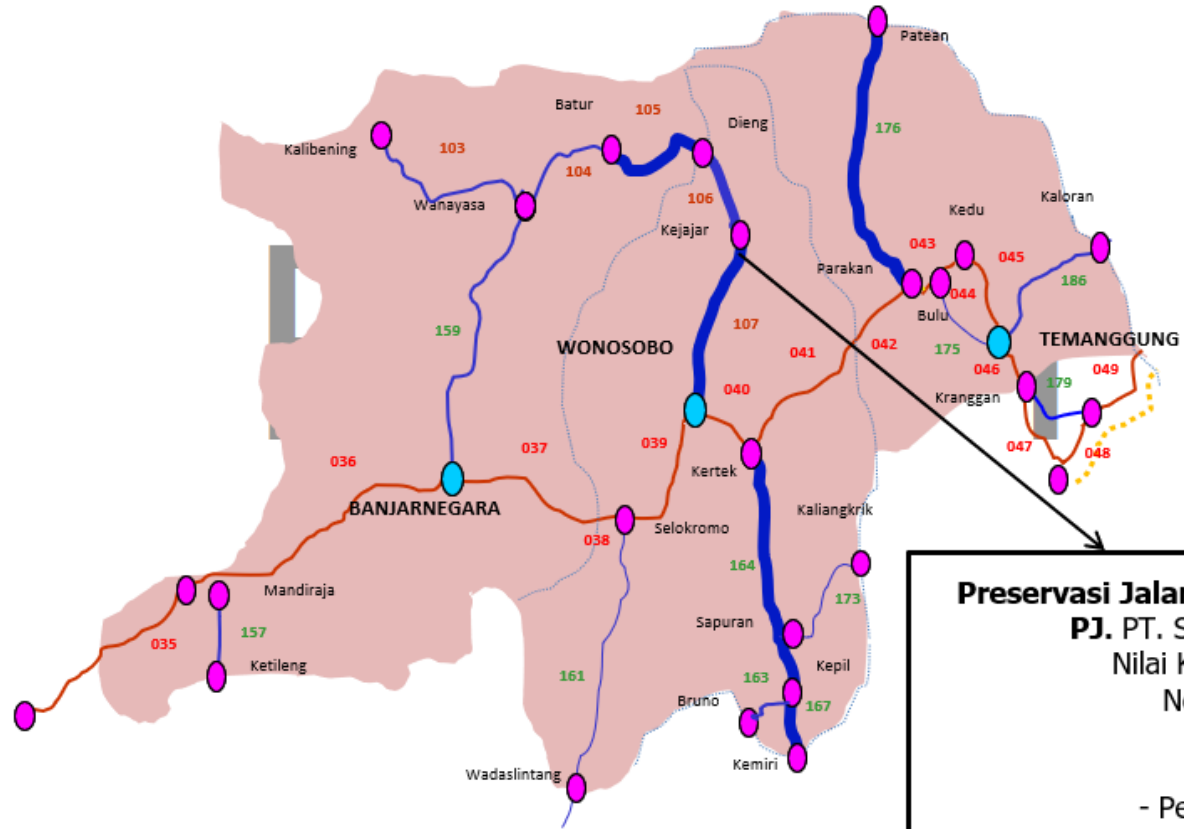

Preservasi Jalan Batur - Dieng - Wonosobo - Kejajar

PJ. PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

Nilai Kontrak : Rp. 14.569.503.000

No/Tgl. Kontrak : 620/2094

6 April 2023

Jenis Penanganan :

- Pelebaran dan Overlay 2 lapis

- Panjang penanganan

efektif : 4,000 KM

- Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi Sepanjang 31,390 KM

Target : 4,000 Km

(Paket PHJD)

PRESERVASI JALAN

KERTEK – KEPIL - KEMIRI

1. **Nama Paket** : **Preservasi Jalan Kertek – Kepil – Kemiri**
2. **Penyedia** : **PT. FANIDITA SARANA**
3. **Konsultan Pengawas** : **PT. Annaba Persada KSO PT. Terasis Erojaya**
4. **Nilai Pagu** : **Rp 19.204.717.000,00**
5. **Nilai Kontrak** : **Rp 18.523.255.000,00**
6. **Nomor dan Tanggal Kontrak** : **No. 620/2093 Tanggal 6 April 2023**
7. **Waktu Pelaksanaan** : **209 Hari Kalender**
8. **Rencana PHO** : **31 Oktober 2023**
9. **Lingkup Pekerjaan** : **Pelebaran 5 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 4,50 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 23,26 Km**





PRESERVASI JALAN

KERTEK – KEPIL - KEMIRI

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,500 Km
 - a. Nama Ruas : Kertek – Kepil - Kemiri
 - b. Kabupaten/Kota : Wonosobo

2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 23, 26 Km
 - a. Nama Ruas : Kertek – Kepil - Kemiri
 - b. Kabupaten/Kota : Wonosobo

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 5 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

PAKET PRESERVASI JALAN KERTEK – KEPIL - KEMIRI

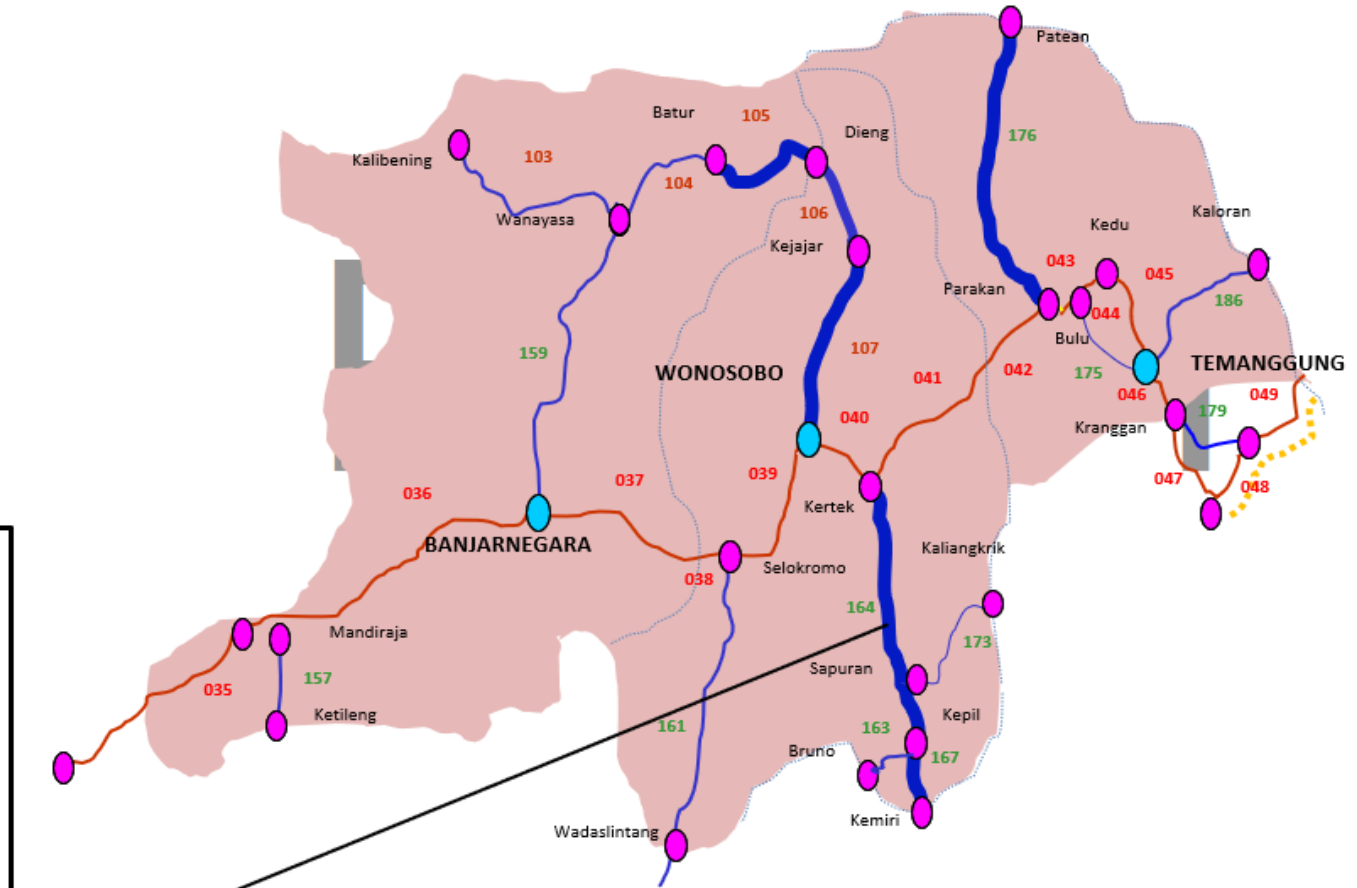

Preservasi Jalan Kertek - Kepil
PJ. PT. FANIDITA SARANA
Nilai Kontrak : Rp. 18.523.255.000
No/Tgl. Kontrak : 620/2093
6 April 2023
Jenis Penanganan :
- Pelebaran dan Overlay 2 lapis
- Panjang penanganan efektif :
4,500 KM
- Pemeliharaan Rutin dan Rutin
Kondisi
Sepanjang 23,260 KM
Target : 4,500 Km
(Paket PHJD)

PRESERVASI JALAN

MAGELANG – KALIANGKRIK - SAPURAN

1. **Nama Paket** : **Preservasi Jalan Magelang – Kaliangkrik - Sapuran**
2. **Penyedia** : **PT. ADITYA AP**
3. **Konsultan Pengawas** : **PT. Annaba Persada KSO PT. Terasis Erojaya**
4. **Nilai Pagu** : **Rp 16.460.998.000,00**
5. **Nilai Kontrak** : **Rp 15.664.526.000,00**
6. **Nomor dan Tanggal Kontrak** : **No. 620/2092 Tanggal 6 April 2023**
7. **Waktu Pelaksanaan** : **209 Hari Kalender**
8. **Rencana PHO** : **31 Oktober 2023**
9. **Lingkup Pekerjaan** : **Pelebaran 5 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 4,825 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 32,03 Km**





PRESERVASI JALAN

MAGELANG – KALIANGKRIK - SAPURAN

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,825 Km
 - a. Nama Ruas : Magelang – Kaliangkrik - Sapuran
 - b. Kabupaten/Kota : Magelang dan Wonosobo

2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 32,030 Km
 - a. Nama Ruas : Magelang – Kaliangkrik - Sapuran
 - b. Kabupaten/Kota : Magelang dan Wonosobo

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 5 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

PAKET PRESERVASI JALAN MAGELANG – KALIANGKRIK - SAPURAN

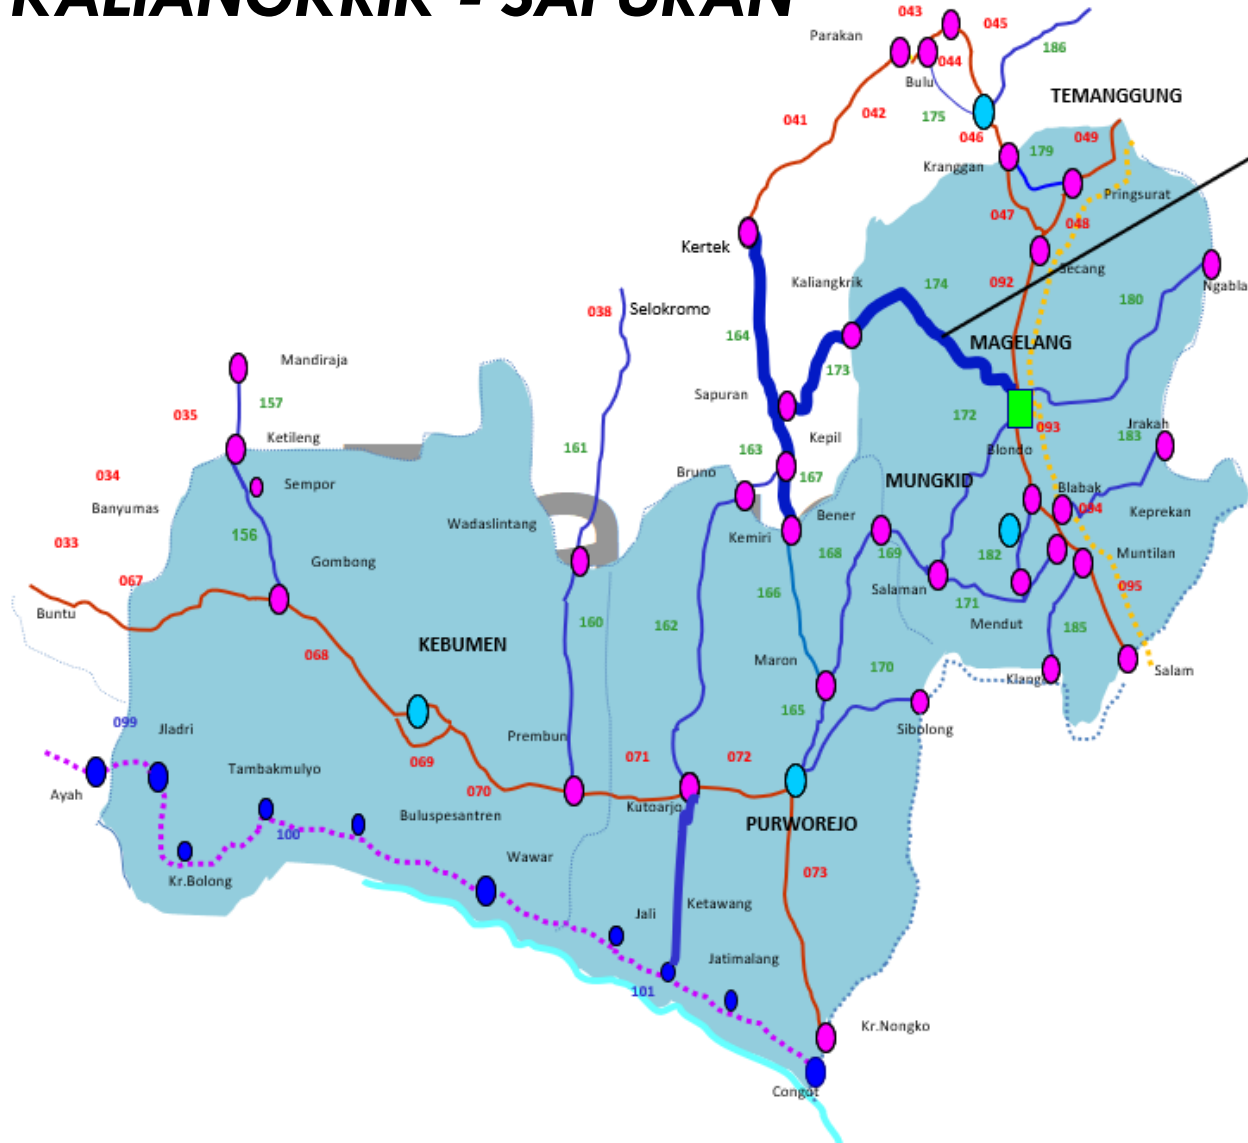

Preservasi Jalan Magelang – Kaliangkrik - Sapuran

PJ. PT. ADITYA AP

Nilai Kontrak : Rp. 15.664.526.000

No/Tgl. Kontrak : 620/2092

6 April 2023

Jenis Penanganan :

- Pelebaran dan Overlay 2 lapis
- Panjang penanganan Efektif : 4,825
- Pemeliharaan Rutin & Kondisi : 32,03
- Target : 4,825 Km

(Paket PHJD)

WEBSITE JAWA TENGAH



jatengprov.go.id

PORTAL RESMI PROVINSI JAWA TENGAH



WebGIS Jalan

Geographic Information System data spasial jalan di Jawa Tengah.

➔ Kunjungi halaman



Jalan Cantik

Aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

➔ Kunjungi halaman



Cuitan Twitter

Sampaikan saran Anda dengan singkat dan sopan, menuju Jateng Sejahtera

➔ Buka Twitter



PPID Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas PU Binmarcipka

➔ Kunjungi halaman



Silakon

Laboratorium Pengujian BP2 Provinsi Jawa Tengah

➔ Kunjungi halaman

